


GDF60-18Z/9.0 4P 380V外形图

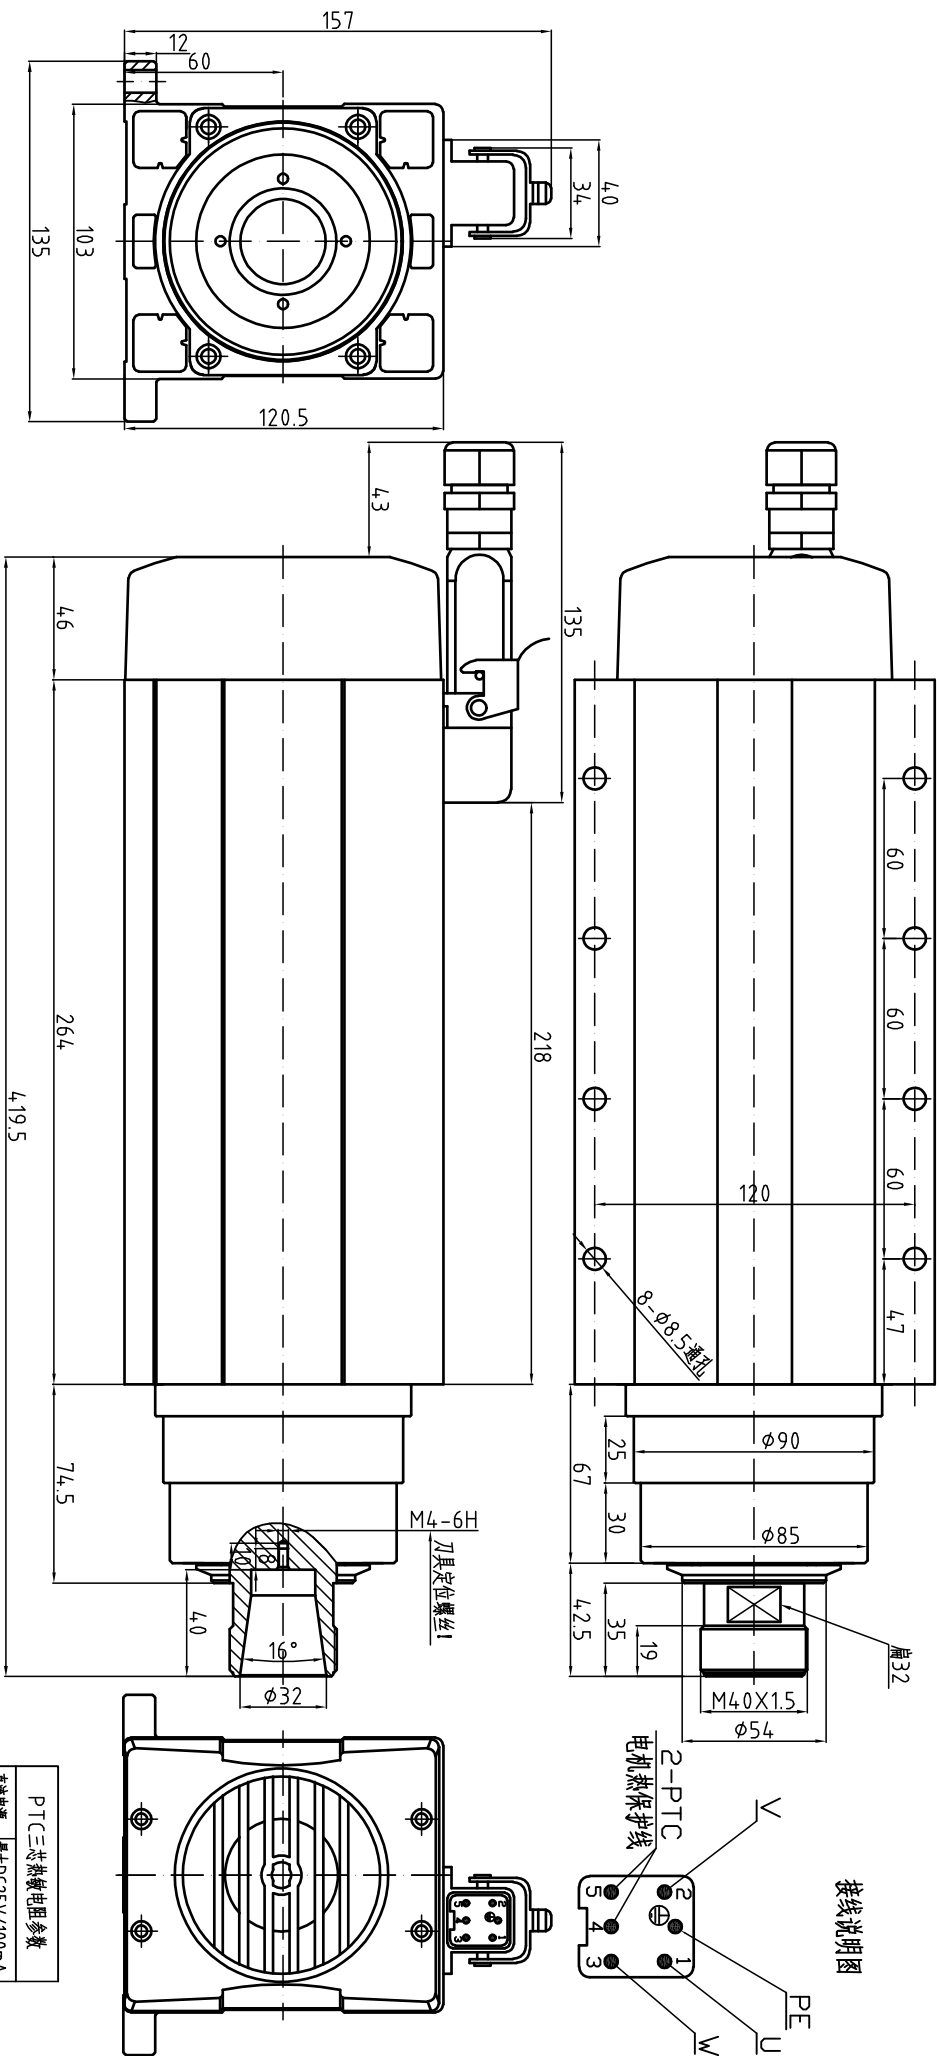

GDF60-18Z/9.0
 功率 9.0kW
 电压 380V
 电流 19.0A
 频率 600Hz
 转速 18000r/min

重量: 17KG
 ER螺帽: ER32
 冷却方式: 风冷
 轴承润滑方式: 脂润滑
 高精度角接触球轴承: 2X7008C P4/2X7004C P4
 旋转方向: 从轴伸端看为逆时针方向

特别注意: 按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动!

PTC三芯热敏电阻参数	
直流电源	最大DC25V/100mA
-20~25℃	≤300Ω
≤90℃	≤750Ω
105℃	≤1650Ω
110℃	额定动作温度
115℃	≥3990Ω
≥125℃	≥12KΩ
≤160℃	最高存放温度